

Einfach · Genau · Zuverlässig

Professionelle Mess- und Abziehwerkzeuge!



WASSERWAAGE
LIBELLEN RICHTSCHEITE



PUNKT- & LINIENLATEN



KABELSUCHGERÄTE



3D LASER
AUFMASSSYSTEME



FALLGEWICHT




TROCKEN-
SCHÜTTUNGSLEHREN



VERSTELLBARE
ABZIEHLEHREN



BAUWINKEL



STECKBARE
RICHTSCHEITE



ANALBAULASER







REPARATURMIETE
SCHULUNG



GERÄTESTEUERUNG
2D / 3D



REPARATURMIETE
SCHULUNG



TEMPERATUR-/FEUCHTE-
MESSGERÄTE

VERMESSUNGS-
ZUBEHÖR

BAUSTELLEN-
MARKIERUNG



Trockenschüttungslehren

Das Original

zum waagerechten Abziehen von Ausgleichsschüttungen auf rabo Grundschielen. Die verstellbare Abziehlatten können Sie durch die ineinander geführten Profilschielen spielend leicht auf ihre gewünschte Arbeitsbreite einstellen und mit den beiden Klemmelementen fixieren.




verstellbare Abziehlatten,
passend für alle rabo Grundschielen, extrem stabiles Mehrkammer Hohlprofil 100x20mm, natur eloxiert, stufenlos verstellbar, 2 Horizontallibellen justierbar, Enden ausgeklinkt, mit Kunststoffkappen verschlossen, Verschleißteile (2, 3) austauschbar

Abziehlatten stufenlos verstellbar				(starr auf Anfrage)
Länge	0,77-1,20m	1,20-2,00m	1,50-2,50m	2,00-3,40m
Art.-Nr.	1043VAL08-12	1043VAL12-20	1043VAL15-25	1043VAL20-34

Grundschielensatz (2 Stück),
extrem stabiles Mehrkammer Hohlprofil, natur eloxiert, Auflagefläche 100mm, Höhe 44mm, Griffmulde zum optimalen Verlegen, Horizontallibelle justierbar. Die Grundschielen sind durch einen Adapter beliebig verlängerbar.

Grundschielensatz (2 Stück)							
Länge	100cm	125cm	150cm	200cm	250cm	300cm	350cm
Art.-Nr.	1043G100	1043G125	1043G150	1043G200	1043G250	1043G300	1043G350



Basis Set

Art.-Nr. 1043Basis



bestehend aus:

verstellbare Abziehlatten

1,20-2,00m

Grundschielen

200cm (2 Stück)

Varia Set

Art.-Nr. 1043Varia-A



bestehend aus:

verstellbare Abziehlatten

1,50-2,50m

Grundschielen

125cm (2 Stück)

250cm (2 Stück)




optionales Zubehör:

Adapter zur Verlängerung der rabo Grundschiene (1043G...)

Mit Hilfe unserer Exzenter-Schnellverspannung verlängern Sie Ihre Grundschiene beliebig. Somit können diese problemlos z.B. im PKW transportiert werden.

Art.-Nr. 1043GVA

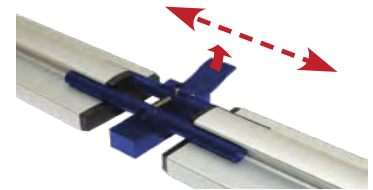

2 Gleitschiene

Art.-Nr. 1043GL



3 Kunststoffklammer glasfaserverstärkt

Art.-Nr. 1043K



Nivellierbock

zum Ausrichten der Grundschiene in Höhe und Waage. Höhenverstellung 0-10 cm durch robuste Trapezgewindespindel.

Art.-Nr. 1043-NB



Transportsack für Uni-Set

Art.-Nr. 1043TR-Uni



Uni Set

Art.-Nr. 1043Uni

Arbeitsbereich:
Breite 1,20-3,40m stufenlos
Länge 1,00-3,50m im 50cm Raster



bestehend aus:

verstellbare Abziehlplatte

1,20-2,00m

2,00-3,40m

Grundschiene

100cm (2 Stück)

150cm (2 Stück)

200cm (1 Stück)

3 Adapter für Grundschiene

Varia-Plus Set

Art.-Nr. 1043Varia-Plus



bestehend aus:

verstellbare Abziehlplatte

0,77-1,20m

1,50-2,50m

Grundschiene

125cm (2 Stück)

250cm (2 Stück)




Stufenlos verstellbare Abziehlatten für den Außenbereich

Profi-Qualität

Extrem stabiles Mehrkammer-Hohlprofil aus natur eloxiertem Aluminium.

Die in Abziehhöhe und -breite variabel einstellbare Abziehschiene ist speziell für das Abziehen und Planieren im Außenbereich geeignet (Splitt, Kies, Sand) und wird vorwiegend im Garten- und Gehwegbau eingesetzt. Der höhenverstellbare Anschlag ermöglicht die Anpassung an verschiedenen Pflasterstärken.

Sind keine Bordsteine als Auflagefläche vorhanden, können die Abziehlatten auch in Verbindung mit den rabo Grundschiene 1043G... verwendet werden.

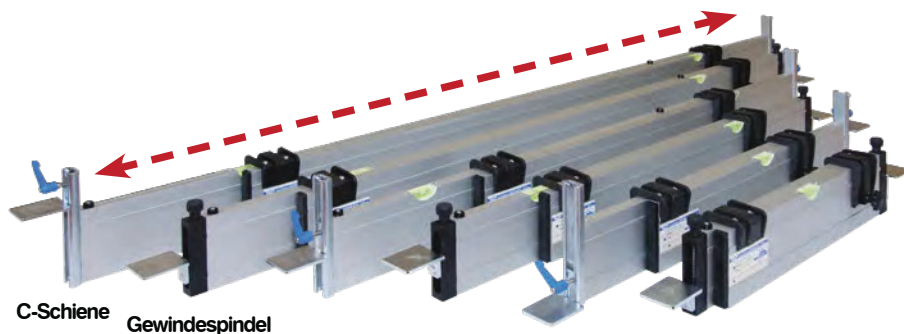


justierbare
Libellen



stufenlos verstell. Abziehschiene, natur eloxiert, Horizontallibelle(n), justierbar, 2 verstell. Höhenanschläge

stufenlos verstellbar 0-11cm, C-Schiene							
	A	B	A	B	A	B	A
Länge	0,50-0,80m	0,60-1,00m	0,80-1,40m	1,00-1,60m	1,40-2,40m	1,60-2,75m	2,30-4,00m
Art.-Nr.	1045VRHC2-08	1045VRHC2-10	1045VRHC2-14	1045VRHC2-16	1045VRHC2-24	1045VRHC2-28	1045VRHC2-40

Grundschiensensatz (2 Stück)							
Länge	100cm	125cm	150cm	200cm	250cm	300cm	350cm
Art.-Nr.	1043G100	1043G125	1043G150	1043G200	1043G250	1043G300	1043G350



Set A

Set A

4-teilig, Arbeitsbreite 0,50-4,00m

Art.-Nr. 1045VRHC2-SetA

bestehend aus 4 stufenlos verstellbaren Abziehlatten

0,50-0,80m	0,80-1,40m	1,40-2,40m	2,30-4,00m
------------	------------	------------	------------




mit Höhenanschlängen C-Schiene
stufenlos verstellbar 0-11cm





optionales Zubehör:

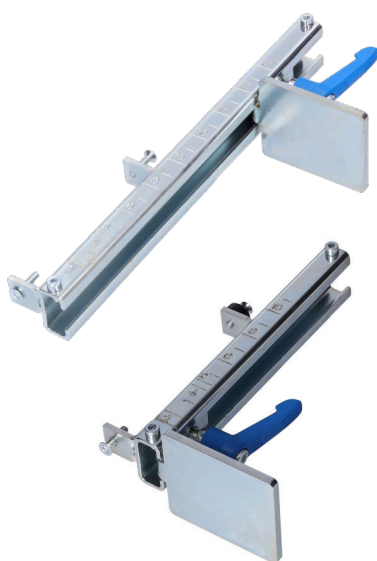


Höhenanschlag mit C-Schiene
stufenlos verstellbar **0-18cm**, C-Schiene,
Ersatzteil / Zubehör für verstellbare
Abziehschiene

Art.-Nr. 1045VRHC-E18
Art.-Nr. 1045VRHC-E18-P (Paar)

Höhenanschlag mit C-Schiene
stufenlos verstellbar **0-11cm**, C-Schiene,
Ersatzteil / Zubehör für verstellbare
Abziehschiene

Art.-Nr. 1045VRHC-E11
Art.-Nr. 1045VRHC-E11-P (Paar)

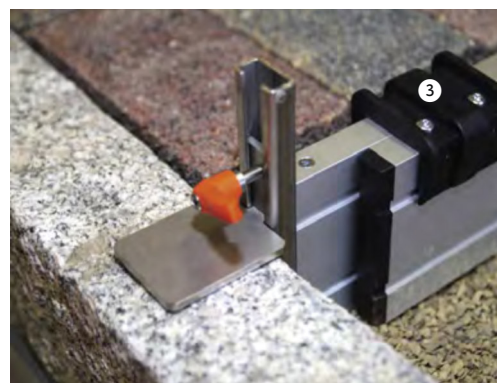


① Kunststoffadapter (1Paar)
für Höhenanschlag
bei Nutzung der
rabo Grundschielen

Art.-Nr. 1045KA



③ Kunststoffklammer
glasfaserverstärkt

Art.-Nr. 1043K

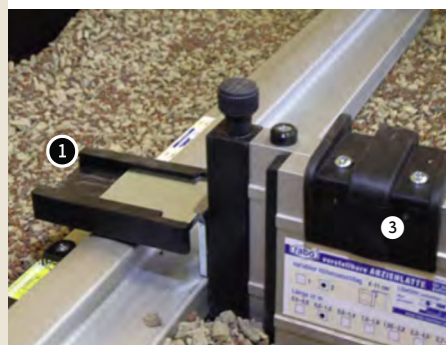

Set B

bestehend aus 3 stufenlos verstellbaren Abziehlatten

0,60-1,00m

1,00-1,60m


1,60-2,75m

Set B

3-teilig, Arbeitsbreite 0,60-2,75m

Art.-Nr. 1045VRHC2-SetB

mit Höhenanschlüssen C-Schiene
stufenlos verstellbar 0-11cm

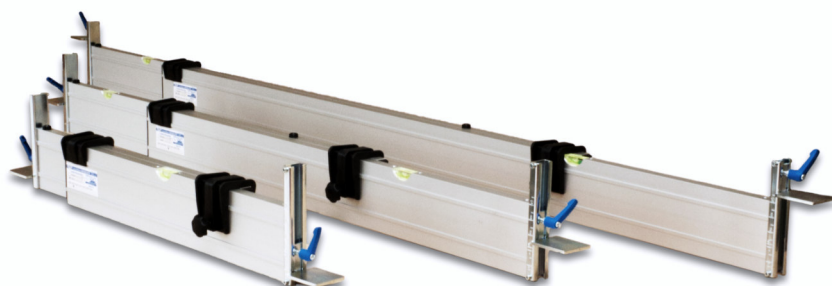




Verstellbare Bauwinkel

Winkel stufenlos von 0-120° einstellbar,
Rastung bei 15°, 30°, 45°, 60°, 90° und 120°,
zweifache Klemmung, auch als Böschungslehre oder
Richtlatte einsetzbar, sehr stabil durch starkwandiges
Alu-Profil 70x20x2mm



Schenkellängen:

100cm	(Art.-Nr. 8020V100)
150cm	(Art.-Nr. 8020V150)
175cm	(Art.-Nr. 8020V175)
200cm	(Art.-Nr. 8020V200)

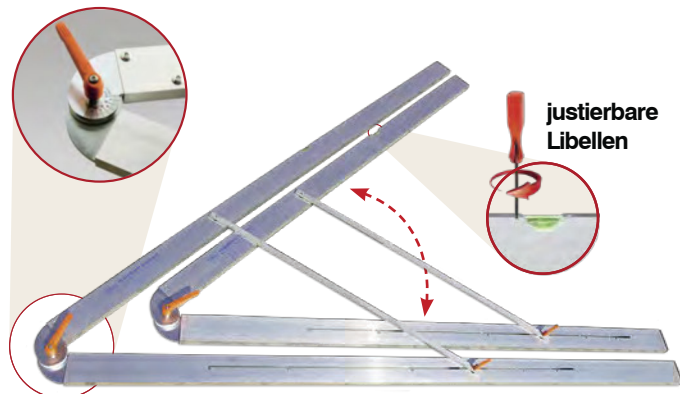

Nie mehr Transportprobleme!

Durch den Klappmechanismus am verstellbaren Bauwinkel und dem Steckmechanismus am Richtscheit sind diese Werkzeuge sehr platzsparend zu lagern und leicht zu transportieren.

Steckbare Richtscheite „Profi“

zum Messen von Unebenheiten oder Neigungen in Verbindung mit einem Messkeil,
schnelle Montage und hohe Genauigkeit durch Doppel-Exzenterarretierung, inkl. Horizontal-Libelle,
stabiles Alu-Hohlprofil 100x18mm mit Mittelsteg, natur eloxiert, Messgenauigkeit 1mm/m, Gewicht 800g/m

Länge	300cm	400cm	500cm	600cm
1 Steckverbindung - 2-teilig				
Art.-Nr.	1018SE1/300	1018SE1/400	1018SE1/500	1018SE1/600
2 Steckverbindungen - 3-teilig				
Art.-Nr.	1018SE2/300	1018SE2/400	1018SE2/500	1018SE2/600
3 Steckverbindungen - 4-teilig				
Art.-Nr.		1018SE3/400	1018SE3/500	1018SE3/600



Messkeil Leichtmetall mit Holzgriff
Aluminium, 0,5-27mm mit Handgriff,
Breite 20mm, Länge 300mm
Art.-Nr. 6137

Messkeil Leichtmetall mit Holzgriff
Aluminium, 0,5-50mm mit Handgriff,
Breite 20mm, Länge 300mm
Art.-Nr. 6147

Messkeil Messing
galv. vernickelt, 0-10mm, Länge 100mm
Art.-Nr. 175



Tragetasche

aus extrem robustem Planengewebe,
Länge variabel einstellbar, Seitentasche für Zubehör
z.B. Messkeil etc.

Art.-Nr. 1018SE-T





vScan / vScanM

Kabelschäden vermeiden!

Das Ortungsgerät für die Baustelle - mit digitaler Tiefenmessung



Empfänger Rx




Sender Tx




Merkmale:

- Strom und Radio Modus – für passive Ortung
- 33KHz & 131KHz für aktives Orten mit einem Sender, gleichzeitige Aussendung
- Sondenortung (33kHz)
- Tiefenmessung passiv 50Hz mit direkter Tiefenangabe ❶
- Tiefen- und Strommessung aktiv ❶
- Kompass – Richtungsanzeige mit Pfeilen ❷
- M-Modus für ferromagnetische Metallortung (nur vScanM)
- Selbsttest / Selbstkalibrierung ❸
- Datenspeicherung und Dateimanager-Software
- Internes oder externes GPS / Bluetooth (optional)
- Warnhinweise / Alarme ❹ akustisch, optisch oder per Vibrationsalarm.


❶



❷



❸



❹



Schwingung-Alarm



Vorsicht, flach gelegtes Kabel



Signal zu stark



vorhandenes Freileitungssignal

Empfänger Rx Standard inkl. Batterien

Art.-Nr. 1.207.01.00032

Empfänger Rx mit Metallsuche inkl. Batterien

Art.-Nr. 1.207.01.00024



Sender Tx Set inkl. Batterien, Erdungsset große Systemtasche

Art.-Nr. 1.207.01.00005

Zubehör für vScan / vScanM:

Sendezangen zur Besendung von Kabeln, wenn kein direkter Zugang möglich ist

100mm Art.-Nr. 1.200.03.00012



Akkupack für Empfänger Rx
inkl. Ladegerät

Art.-Nr. 2.207.01.00091-Set



Trennfilter zum Besenden von 230V-Hausanschlüssen

Art.-Nr. 1.204.07.00003



Akkupack für Sender Tx
inkl. Ladegerät

Art.-Nr. 2.207.02.00007-Set



Hausanschlussadapter (ohne Abb.)
für TV und Telefonanschlüsse (2-teilig)

Art.-Nr. 1.204.07.00002.2

Tragetasche für Empfänger Rx

Art.-Nr. 4.02.000097



Glasfaserortungskabel
50m, D=6,0mm, auf Haspel (7,5kg), integr. Kupferlitze, besendbar, weitere Längen auf Anfrage

Art.-Nr. 110-6050CU



Ortungssonde
18 x 85 mm, M12, 33 kHz, 10m Tiefe
inkl. Adapter mit M10 Außengewinde

Art.-Nr. V14052





Professionelle
Bau- &
Messwerkzeuge




Vermessungs-
Inspektions-
Ortungstechnik



Reparatur
Service
Schulung



Entwicklung
Baugruppenfertigung
CNC-Bearbeitung

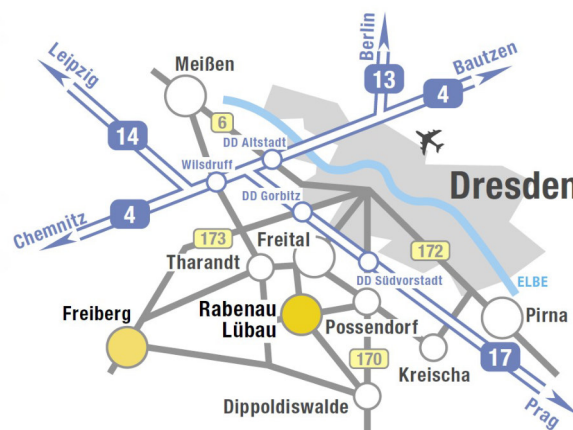

Wir finden die Lösung für Ihre Aufgaben!



R. BORMANN & SOHN

Inh. Dirk Bormann

Dorfstr. 11 · 01734 Rabenau-Lübau · Tel. 0351 / 65 20 93-0

info@rabo-bormann.de · www.rabo-bormann.de

Vertriebspartner

Für eventuell aufgetretene Druckfehler, Preisabweichungen oder Preisänderungen übernimmt der Herausgeber keine Haftung. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma rabo R. BORMANN & SOHN. Gerichtsstand ist Dippoldiswalde. Die Lieferung erfolgt ab Werk Rabenau-Lübau, mit den uns am günstigsten erscheinenden Transportmitteln. Für Bestellungen unter 100,00 € berechnen wir 10,00 € Mindermengenzuschlag. Für Streckenlieferungen behalten wir uns vor, einen Aufpreis von 10,00 € zu veranschlagen. Bei Neukunden erfolgen die ersten zwei Lieferungen gegen Vorausüberweisung. Rechnungsbeträge sind innerhalb 30 Tagen netto zu zahlen, Reparatur- und Mietrechnungen sind innerhalb 15 Tage rein netto fällig. Anderslautende Bedingungen bedürfen der Schriftform.



Mehr Infos, Produktdetails, Preise, Sonderaktionen und Neuigkeiten finden Sie unter: www.rabo-bormann.de